


Lightstripe LCL



- Lichttechnik LED
- Funktionsplatte (1er Modul) mit kardanischem Einbaustrahler dreh- und schwenkbar 360°/35°
- Montage der Funktionsplatte in den Rahmen erfolgt werkzeuglos
- Boden- und Wandmontage nicht zulässig
- Inklusive Reflektor SP, MFL, FL oder WFL
- Inklusive Versorgungseinheit
- Netzanschluss über Wieland-Stecker GST18i3; Leitungslänge L = 0,5 m
- Ausführung mit DALI oder Casambi auf Anfrage (Casambi in Metalldecken nicht möglich)

Farben: weiß, anthrazit



- 100% recyclingfähig
- Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
- Hergestellt mit 60% recyceltem Aluminium
- Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement







Lichttechnische Werte

CRI Farb- qualität	Leistungsstufe		19 W		23 W		27 W		31 W		35 W	
	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/w]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/w]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/w]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/w]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/w]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/w]
830	2532	134	2978	131	3405	126	3807	123	4196	119		
840	2658	141	3127	137	3575	132	3998	129	4405	125		
927	2062	109	2426	106	2774	103	3101	100	3417	97		
930	2169	115	2552	112	2917	108	3433	111	3595	102		
940	2279	121	2681	118	3065	114	3428	111	3778	107		
Brilliant (930 = Best color/ Best White)	2077	110	2438	107	2779	103	3095	100	3397	97		
N27	1536	81	1803	78	2055	76	2290	73	2517	71		
NMeat	-	-	-	-	-	-	-	-	1604	44		

Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 38 W.
Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Werte gelten für die Leuchte mit MFL-Reflektor, bei den Reflektoren SP/FL/WFL können

die Werte +/- 5 % abweichen. Die Angaben zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an info@ansorg.com. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (830/840), E (927/930/940), F (N27) oder G (NMeat).

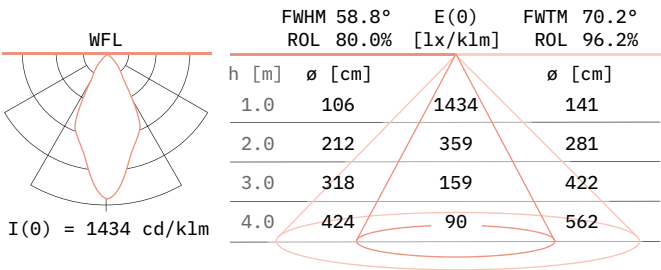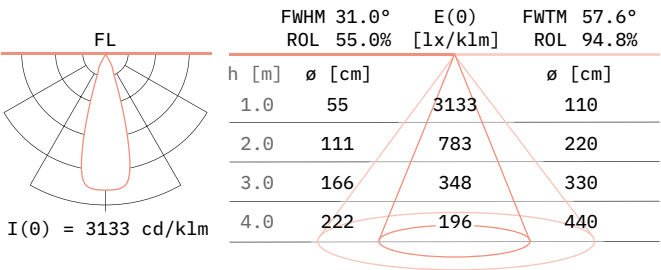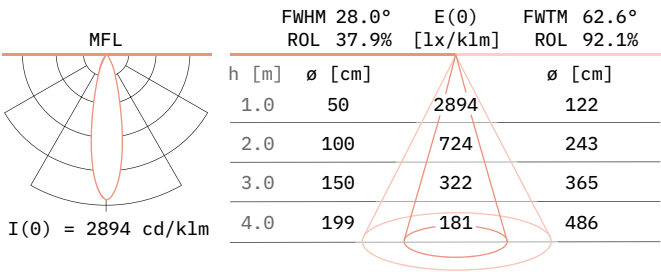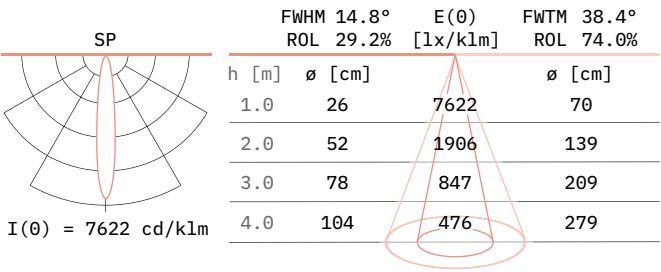

Technische
Informationen

Informationen	Werte
Installation	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)
Gewicht	ca. 1,0 kg
Farbtoleranz	3SDCM (MacAdam)
Lichtstromerhalt	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Ausfallrate	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Photobiologische Sicherheit	RG1
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A	34
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	

Zubehör

Produkt	Option
Einbaurahmen	Lightstripe LLS 1-3 Module

Optionales
Zubehör

Produkt	Option
Blindplatte	Lightstripe LLS 1-2 Module
Wechselreflektor	SP, MFL, FL, WFL
Gläser	Schutzglas
	Schutzglas (entspiegelt)
	Streuglas
	Rillenglas (für ovale Lichtabbildung)
Filter	UV-Filter
	Moodfilter
Blendschutz	Wabenraster, schwarz