



Lightstripe LEL unique



- Technique d'éclairage LED
 - Plaque de module (module unique) avec un downlight
 - Montage de la plaque de module dans le cadre sans utilisation d'outils
 - Montage au sol et mural non autorisé
 - Réflecteur FL, WFL o VWFL
 - Ballast compris
 - Raccordement au réseau par connecteur rapide Wieland GST18i3, câble L = 0,5m
 - Version avec DALI ou Casambi sur demande
- Couleurs : blanc, anthracite



- 100% recyclable
- Conçu conformément à la directive sur l'écoconception (2019/2020/UE)
- Fabriqué avec plus de 100% d'aluminium recyclé
- Longue durée de vie des LED grâce à une gestion thermique efficace





Données photométriques

CRI Qualité des couleurs	Niveau de puissance									
	15 W		19 W		23 W		27 W		31 W	
	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]
830	2019	136	2466	130	2889	127	3293	122	3670	118
840	2121	142	2589	137	3032	133	3471	129	3854	124
927	1645	110	2008	106	2352	103	2681	99	2989	96
930	1730	116	2112	112	2474	109	2821	104	3145	101
940	1818	122	2220	117	2601	114	2964	110	3305	107
Brilliant (930 = Best color/ Best White)	1658	111	2022	108	2360	104	2678	100	2968	96
NMeat	-	-	957	49	-	-	-	-	1374	43

Charge connectée maximale possible, disponible en option : 38 W.

Conformément aux normes IEC62722-1 les valeurs de calcul du flux lumineux total et la puissance électrique ne doivent pas diverger de plus de 10 %. Les valeurs sont valables pour les luminaires équipés de réflecteurs FL, dans le cas de réflecteurs WFL/VWFL les valeurs peuvent diverger de +/- 5 %.

Les valeurs indiquées en terme de données photométriques se rapportent à ce qui est émis réellement par l'ensemble du luminaire. Autres configurations sur demande à info@ansorg.com. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D (830/840), E (927/930/940), F (N27) ou G (Meat/NMeat).

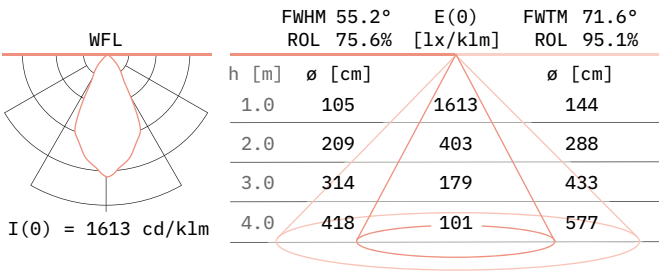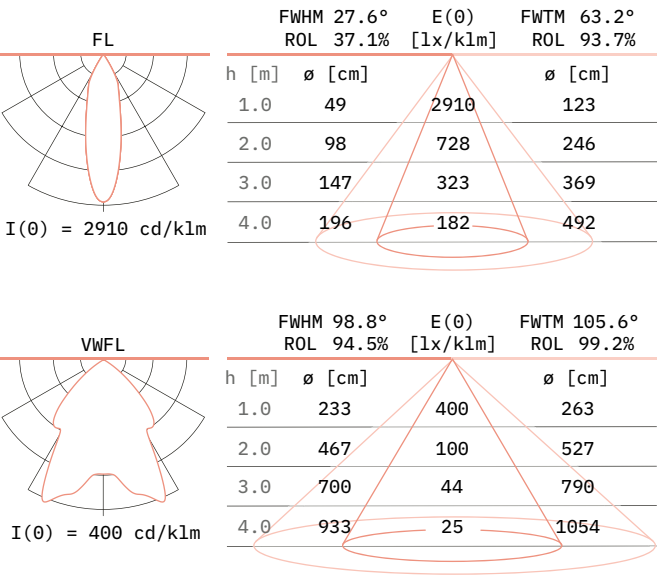

Données techniques

Informations	Values
Installation	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande)
Poids	env. 0,9 kg
Tolérance de couleur	3SDCM (MacAdam)
Maintien du flux lumineux	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Taux de défaillance	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Sécurité photobiologique	RG1
Nb max sur disjoncteur 16A courbe B	34
Classe de protection	1
Type de protection	IP20
Marque de certification	en préparation


Accesorios

Produit	Option
Cadre de montage	Lightstripe LLS 1-3 modules


Accesorios opcionales

Producto	Opción
Panneaux d'obturation	Lightstripe LLS 1-2 modules

Lightstripe LEL double



- Technique d'éclairage LED
 - Plaque de module (module double) avec deux downlight
 - Montage de la plaque de module dans le cadre sans utilisation d'outils
 - No se permite el montaje en el suelo o en la pared
 - Réflecteur FL, WFL o VWFL
 - Incluye driver
 - Raccordement au réseau par connecteur rapide Wieland GST18i3, câble L = 0,5m
 - Version avec DALI ou Casambi sur demande
- Couleurs : blanc, anthracite

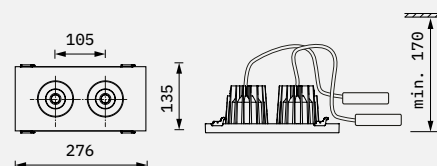

- 100% recyclable
- Conçu conformément à la directive sur l'écoconception (2019/2020/UE)
- Fabriqué avec plus de 100% d'aluminium recyclé
- Longue durée de vie des LED grâce à une gestion thermique efficace






Données photométriques

CRI Qualité des couleurs	Niveau de puissance									
	15 W		19 W		23 W		27 W		31 W	
	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]
830	4038	136	4932	130	5778	127	6586	122	7340	118
840	4242	142	5178	137	6064	133	6942	129	7708	124
927	3290	110	4016	106	4704	103	5362	99	5978	96
930	3460	116	4224	112	4948	109	5642	104	6290	101
940	3636	122	4440	117	5201	114	5928	110	6610	107
Brilliant (930 = Best color/ Best White)	3316	111	4044	108	4720	104	5356	100	5936	96
NMeat	-	-	957	49	-	-	-	-	2748	43

Charge connectée maximale possible, disponible en option : 38 W.

Conformément aux normes IEC62722-1 les valeurs de calcul du flux lumineux total et la puissance électrique ne doivent pas diverger de plus de 10 %. Les valeurs sont valables pour les luminaires équipés de réflecteurs FL, dans le cas de réflecteurs WFL/VWFL les valeurs peuvent diverger de +/- 5 %.

Les valeurs indiquées en terme de données photométriques se rapportent à ce qui est émis réellement par l'ensemble du luminaire. Autres configurations sur demande à info@ansorg.com. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D (830/840), E (927/930/940), F (N27) ou G (Meat/NMeat).

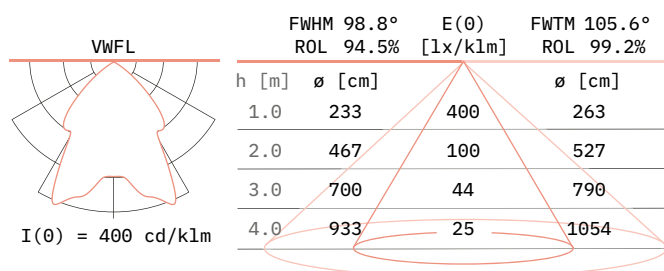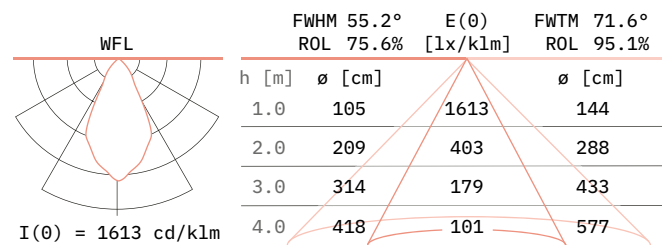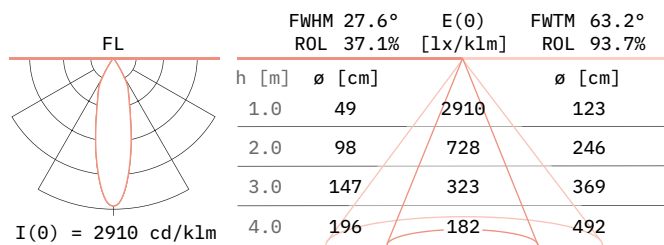

Données techniques

Informations	Values
Installation	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande)
Poids	env. 1,5 kg
Tolérance de couleur	3SDCM (MacAdam)
Maintien du flux lumineux	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Taux de défaillance	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Sécurité photobiologique	RG1
Nb max sur disjoncteur 16A courbe B	34
Classe de protection	1
Type de protection	IP20
Marque de certification	en préparation

Accesorios

Produit	Option
Cadre de montage	Lightstripe LLS 1-3 modules

Accesorios opcionales

Producto	Opción
Panneaux d'obturation	Lightstripe LLS 1-2 modules