



Lightstripe LWL

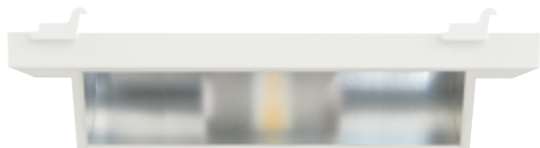

- Lichttechnik LED
- Funktionsplatte (2er Modul) mit Wallwasher ~132° vorgeschwenkt
- Montage der Funktionsplatte in den Rahmen erfolgt werkzeuglos
- Boden- und Wandmontage nicht zulässig
- Inklusive Reflektor WW
- Inklusive Versorgungseinheit
- Netzanschluss über Wieland-Stecker GST18i3; Leitungslänge L = 0,5 m
- Ausführung mit DALI oder Casambi auf Anfrage (Casambi in Metaldecken nicht möglich)

Farben: weiß, anthrazit

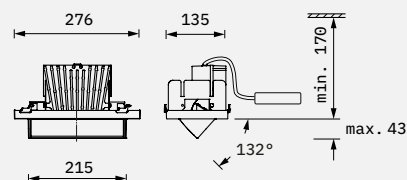

- 100% recyclingfähig
- Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
- Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement




Lichttechnische Werte


CRI Farb- qualität	Leistungsstufe			
	26 W		34 W	
	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/w]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/w]
830	3925	150	4885	143
840	4133	158	5144	150
927	3198	122	3980	116
930	3378	129	4205	123
940	3541	135	4407	129
Brilliant (930 = Best color/ Best White)	3209	122	3966	116

Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 38 W.
Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Angaben

zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an info@ansorg.com. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (830/840 oder E (927/930/940).



Planungshinweis



Technische Informationen

Informationen	Werte
Installation	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)
Gewicht	ca. 1,3 kg
Farbtoleranz	3SDCM (MacAdam)
Lichtstromerhalt	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Ausfallrate	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Photobiologische Sicherheit	RG1
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A	34
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20

Zubehör

Produkt	Option
Einbaurahmen	Lightstripe LLS 1-3 Module

Optionales Zubehör

Produkt	Option
Blindplatte	Lightstripe LLS 1-2 Module