


Mona MIL



- Lichttechnik LED
- Pendelleuchte für 3-Phasen-Stromschiene oder Deckenmontage
- Leuchtschirm in zwei Größen und in drei Farben
- Textile Pendelleitung, schwarz oder weiß
- Inklusive Reflektor SSP, SP, MFL, FL oder WFL
- Inklusive Versorgungseinheit
- Netzanschluss über 3-polige Klemme oder Stromschienenadapter
- Ausführung mit DALI auf Anfrage

Farben: Leuchtschirm weiß, schwarz, grau
Auf Anfrage in allen RAL-Farben möglich
Die Leuchtschirminnenfarbe ist immer weiß

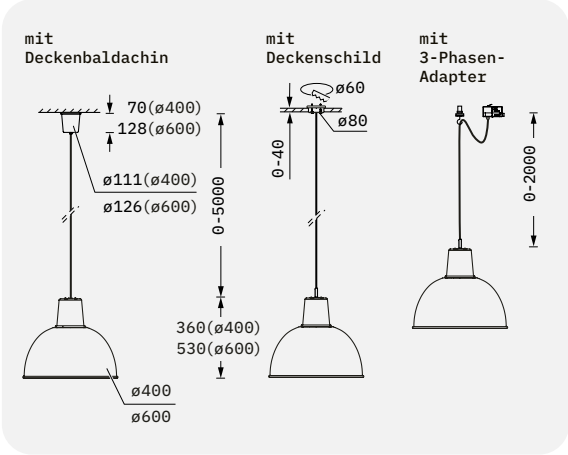

- 100% recyclingfähig
- Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
- Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement





Lichttechnische Werte

CRI Farb- qualität	Leistungsstufe		26 W		30 W		34 W		40 W	
	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]
830	3550	135	3989	133	4417	129	5029	125		
840	3737	143	4200	140	4651	136	5086	127		
927	2892	110	3250	108	3599	105	4097	102		
930	3055	117	3433	114	3802	111	4328	108		
940	3202	122	3599	120	3985	117	4536	113		
Brilliant (930 = Best color/ Best White)	2902	111	3251	108	3586	105	4052	101		
N27	-	-	2350	78	-	-	3081	77		
Meat	-	-	-	-	-	-	2374	59		
NMeat	-	-	-	-	-	-	1904	47		

Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 40 W.
Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Werte gelten für die Leuchte mit MFL-Reflektor, bei den Reflektoren SSP/SP/FL/WFL/

VWFL können die Werte +/- 5 % abweichen. Die Angaben zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an info@ansorg.com. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (830/840), E (927/930/940), F (N27) oder G (Meat/NMeat).

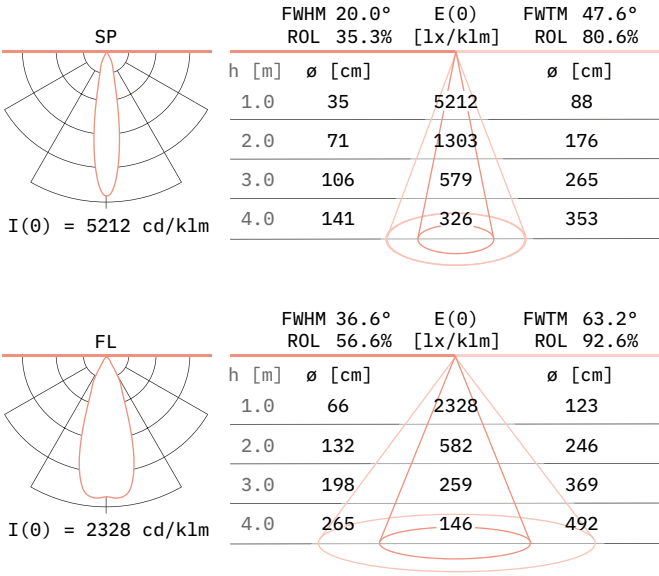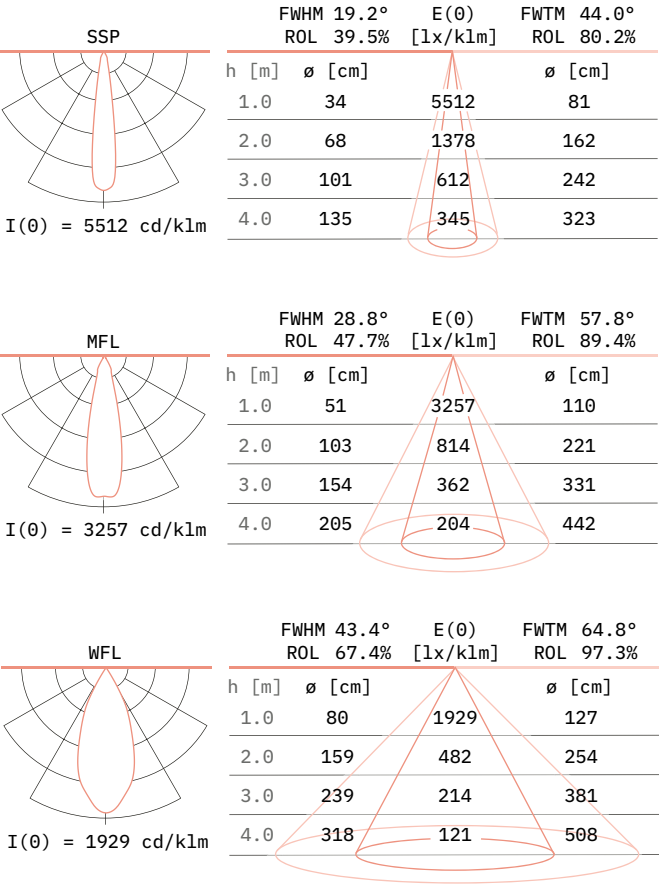

Technische
Informationen

Informationen	Werte
Anschlusswerte	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)
Gewicht	ca. 4,0 kg (ø400 mm) /ca. 6,0 kg (ø600 mm)
Farbtoleranz	3SDCM (MacAdam)
Lichtstromerhalt	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Ausfallrate	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Photobiologische Sicherheit	RG1
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A	25
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC / CB

Optionales
Zubehör

Produkt	Option
Wechselreflektor	SSP, SP, MFL, FL, WFL
Gläser	Schutzglas Schutzglas (entspiegelt) Streuglas Rillenglas (für ovale Lichtabbildung)
Filter	UV-Filter Moodfilter
Blendschutz	Wabenraster, schwarz