


Navo NMR



- Lichttechnik LED
 - Richtfluter
 - Werkzeugloser Einbau in die Decke
 - Boden- und Wandmontage nicht zulässig
 - Dreh- und schwenkbar ($360^\circ/\pm 10^\circ$)
 - Inklusive Reflektor DF-NB oder DF-WW
 - Inklusive Versorgungseinheit
 - Netzanschluss über Wieland-Stecker GST 18i3; Leitungslänge L = 0,5 m
 - Ausführung mit DALI auf Anfrage
- Farben: weiß, anthrazit, silber auf Anfrage

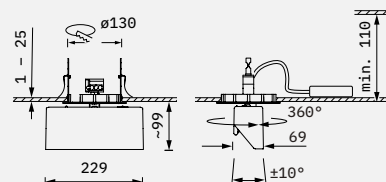

- 100% recyclingfähig
- Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
- Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement




Lichttechnische Werte


CRI Farb- qualität	Leistungsstufe					
	27 W		31 W		35 W	
	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]
830	3444	128	3851	124	4244	121
840	3616	134	4044	130	4455	127
927	2805	104	3136	101	3457	98
930	2951	109	3299	106	3636	103
940	3100	115	3467	112	3988	113
Brilliant (930 = Best color/ Best White)	2811	104	3130	101	3436	98
N27	2079	76	2316	74	2546	71

Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 41 W.
Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Angaben

zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an info@ansorg.com. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (830/840), E (927/930/940) oder F (N27).

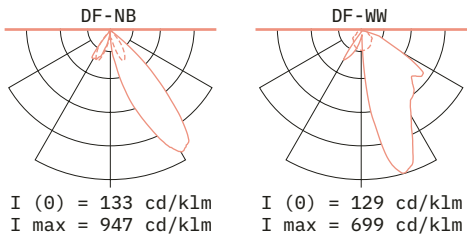

Planungshinweis

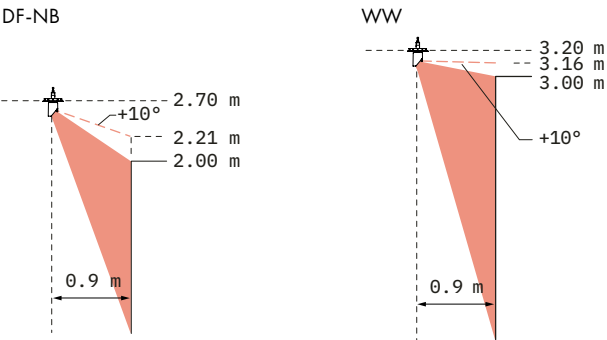

Technische
Informationen

Informationen	Werte
Anschlusswerte	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)
Gewicht	ca. 1,0 kg
Farbtoleranz	3SDCM (MacAdam)
Lichtstromerhalt	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Ausfallrate	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Photobiologische Sicherheit	RG1
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A	25
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20